

De Scheper 213
5688 HP Oirschot
Postbus 59
5688 ZH Oirschot
info@verbeek-rinzema.nl
www.verbeek-rinzema.nl




Tel. (0499) 573 888
Fax. (0499) 574 035
IBAN NL83 ABNA 0527 3811 79
BIC ABNANL2A
BTW NL0078.57.627.B01
KVK 17060096

Omega wand

Gesloten scheidingswanden

Snel gemonteerd, prachtige uitstraling

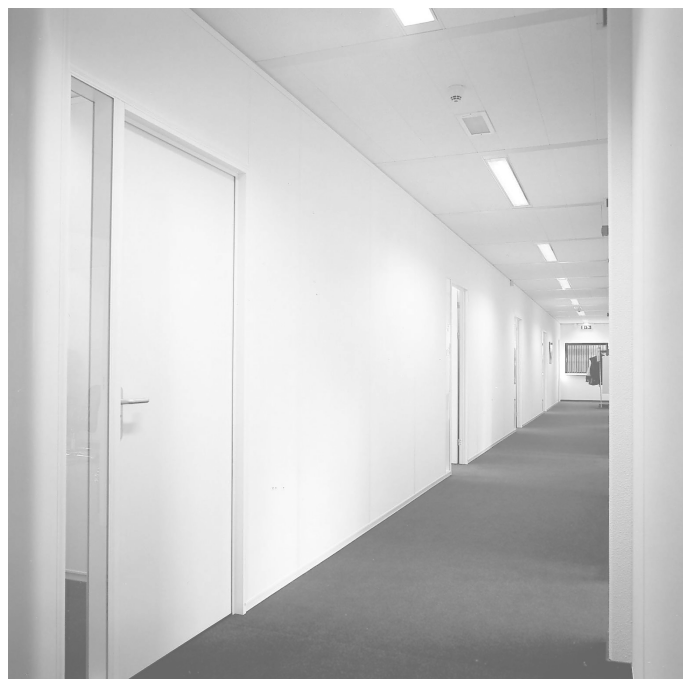

Specificaties

Wanddikte:	Standaard 100mm (overige diktes op aanvraag mogelijk)
Wandhoogte:	Standaard tot 3200mm, hoogte tot 6500mm mogelijk op aanvraag
Moduulmaat:	900mm en 1200mm
Vloerafwerking:	Aluminium terugliggend plintprofiel
Plafondafwerking:	Aluminium plafondprofielen met geïntegreerde schilderijlijst
Muurafwerking:	Aluminium muurprofiel
Kleur profielen:	Blank aluminium geanodiseerd Gemoffeld in RAL / Sikkens kleuren
Beplating:	Enkel beplaat (diverse wandafwerkingen) Dubbel beplaat (1ste laag - AK gips, 2e laag - diverse wandafwerkingen)

Veelzijdigheid in scheidingswanden



Wandafwerking:	Vinylbekleding o.a. Durafort en Vescom Textiel Melamine MDF-platen Staalplaat Houtfineer
Bijzondere uitvoering:	Anti inbraak Stralingswerend Kogelwerend
Bevestiging panelen:	Stalen omega met aluminium kliklijst Aluminium omega met kunststof inlegbies Blank geanodiseerd aluminium Gemoffeld in RAL / Sikkens kleuren
Ramen:	Enkel en dubbel glas elementen. Blank floatglas in diktes van 4 tot 8 mm, veiligheidsglas, gehard, gelaagd, gefigureerd, brandwerend en kogelwerend.
Ramen opties:	Verticale lamellen of horizontale jaloezieën in de glasspouw van de elementen.
Deurkozijnen:	Aluminium deurkozijnen wandhoog of met bovenlicht Standaard kozijn breedte 986 mm (deur breedte = 930 mm) Variaties op aanvraag
Deuren:	Hardglazen deuren 8-10 mm, gehard gelaagd 66.2 Dichte stompe deuren, diverse afwerkingen Aluminium kaderdeuren Schuifdeuren
Deurslot:	Alle gangbare (glas)deursloten Standaard Nemef 600 serie
Scharnieren:	Aluminium / RVS paumelles 180°
Deurdranger:	Alle deuren kunnen worden voorzien van deurdrangers
Valdorpel:	Alle deuren kunnen worden voorzien van valdorpen
Opties:	Matteren van glas d.m.v. zandstralen Glas kan worden voorzien van een grote variatie aan folies; matteerfolie, blindeerfolie, fotoprints, spiegel folie, aanbrengen van bedrijfslogo of diverse andere designs of patronen.
Isolatie:	Mineraalwoldeken standaard 45mm tot 70 mm
Geluidsisolatie:	Afhankelijk van uitvoering en opbouw van Rw 45dBA tot 58dBA