


Habraken 2405
5507 TM Veldhoven

info@verbeek-rinzema.nl
www.verbeek-rinzema.nl



Tel. (085) 489 26 00
IBAN NL83 ABNA 0527 3811 79
BIC ABNANL2A
BTW NL0078.57.627.B01
KVK 17060096

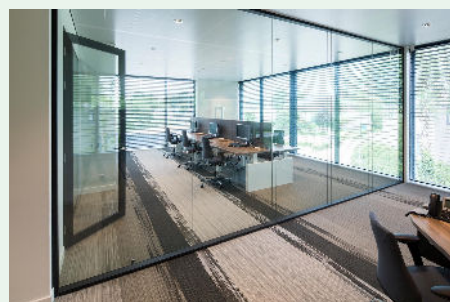

Clearview dubbel volglas scheidingswand

Ruimtelijke uitstraling en toch optimale geluidsisolatie

Specificaties

Wandhoogte:	Standaard tot 3200 mm (hoger op aanvraag)
Wandbreedte:	Geheel naar wens. Breedte enkel glaspaneel tot ca. 1000 mm
Muurafwerking:	Aluminium profiel 100 x 25 mm
Vloerafwerking:	Aluminium profiel 100 x 25 mm
Plafondafwerking:	Aluminium profiel 100 x 25 mm
Kleur profielen:	Blank aluminium geanodiseerd Gemoffeld in RAL / Sikkens kleuren Houten profielen op aanvraag
Deurkozijnen:	Aluminium deurkozijnen wandhoog of met bovenlicht Standaard kozijn breedte 986 mm (deur breedte is 930 mm) Variaties op aanvraag
Deuren:	Hardglazen deuren 8-10 mm / gehard gelaagd 66.2 / 66.A2 gehard gelaagd met akoestische folie Dichte stompe deuren, diverse afwerkingen mogelijk Aluminium kaderdeuren

Habraken 2405
5507 TM Veldhoven
info@verbeek-rinzema.nl
www.verbeek-rinzema.nl



Tel. 085-489 26 00
IBAN NL83 ABNA 0527 3811 79
BIC ABNANL2A
BTW NL0078.57.627.B01
KVK 17060096

Glaspanelen:	10 mm gehard glas 55.1 gelaagd veiligheidsglas 66.2 gelaagd veiligheidsglas — Standaard 66.A2 gelaagd veiligheidsglas met akoestische folie 88.1 gelaagd veiligheidsglas
Bevestiging glas:	Bevestiging glas in profielen middels beglazingsrubbers. Kleur: zwart. Overige kleuren op aanvraag.
Koppeling glaspanelen:	Glaspanelen rondom poly geslepen en onderling gekoppeld middels: - Transparante zelfklevende TESA ACX Plus 7058 siliconentape - Siliconenkit transparant of zwart Glaspanelen convex & concaaf geslepen (bol & hol)
Deurslot:	Alle gangbare (glas)deur sloten. Standaard Dorma Office Junior.
Scharnieren:	RVS scharnieren 180°
Deurdranger:	Alle deuren kunnen worden voorzien van deurdrangers.
Valdorpel:	Alle deuren kunnen worden voorzien van valdorpels.
Folie:	Glas kan worden voorzien van een grote variatie aan folies; matteerfolie, blindeerfolie, fotoprints, spiegelfolie, aanbrengen van bedrijfslogo of diverse designs of patronen.
Geluidsisolatie:	Rw 42 dBA tot 47 dBA