


Habraken 2405  
5507 TM Veldhoven

info@verbeek-rinzema.nl  
www.verbeek-rinzema.nl



Tel. (085) 489 26 00  
IBAN NL83 ABNA 0527 3811 79  
BIC ABNANL2A  
BTW NL0078.57.627.B01  
KVK 17060096

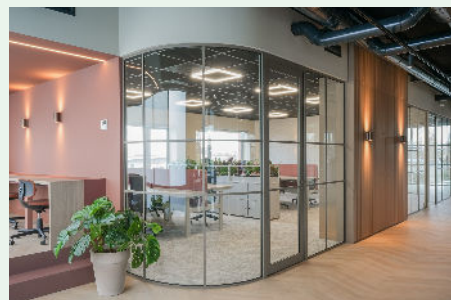

## Retro-look Volglas scheidingswand

Charme van vroeger met het comfort van nu

### Specificaties

|                   |   |
|-------------------|---|
| Wandhoogte:       | Standaard tot 3200 mm (hoger op aanvraag)   |
| Wandbreedte:      | Geheel naar wens. Breedte enkel glaspaneel tot ca. 1000 mm  |
| Muurafwerking:    | Aluminium U-profiel 25 x 25 mm  |
| Vloerafwerking:   | Aluminium U-profiel 25 x 25 mm  |
| Plafondafwerking: | Aluminium U-profiel 25 x 35 mm  |
| Belijning:        | Aluminium plakstrips 5 x 25 mm  |
| Kleur profielen:  | Blank aluminium geanodiseerd<br>Gemoffeld in RAL / Sikkens kleuren  |
| Deurkozijnen:     | Aluminium deurkozijnen wandhoog of met bovenlicht<br>Standaard kozijn breedte 1016 mm (deur breedte is 930 mm)<br>Variaties op aanvraag |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Deuren:                | Hardglazen deuren 8-10 mm / gehard gelaagd 66.2 / 66.A2 gehard gelaagd met akoestische folie<br>Dichte stompe deuren, diverse afwerkingen mogelijk<br>Aluminium kaderdeuren<br>Schuifdeuren                                      |
| Glaspanelen:           | 10 mm gehard glas<br>55.1 gelaagd veiligheidsglas<br>66.2 gelaagd veiligheidsglas — <b>Standaard</b><br>66.A2 gelaagd veiligheidsglas met akoestische folie<br>88.1 gelaagd veiligheidsglas                                      |
| Bevestiging glas:      | Bevestiging glas in U-profielen middels beglazingsrubbers. Kleur: zwart.<br>Overige kleuren op aanvraag.   |
| Koppeling glaspanelen: | Glaspanelen rondom poly geslepen en onderling gekoppeld middels:<br>- Transparante zelfklevende TESA ACX Plus 7058 siliconentape<br>- Siliconenkit transparant of zwart<br><br>Glaspanelen convex & concaaf geslepen (bol & hol) |
| Deurslot:              | Alle gangbare (glas)deur sloten<br>Standaard Dorma Office Junior   |
| Scharnieren:           | RVS scharnieren 180°   |
| Deurdranger:           | Alle deuren kunnen worden voorzien van deurdrangers  |
| Valdorpel:             | Alle deuren kunnen worden voorzien van valdorpels  |
| Folie:                 | Glas kan worden voorzien van een grote variatie aan folies; matteerfolie, blindeerfolie, fotoprints, spiegelfolie, aanbrengen van bedrijfslogo of diverse designs of patronen.   |
| Geluidsisolatie:       | Rw 34 dBA tot 42 dBA   |
| Brandwerendheid:       | Uitvoering tot 60 min. brandwerend op aanvraag   |